PIANO +28,80
PIANO +22,50
PIANO +19,50
PIANO +14,90
PIANO +10,30
PIANO +6,35
PIANO +3,30
PIANO +0,00
PIANO INTERRATO
CANTINA

SCHEMA IDRAULICO DISTRIBUZIONI PANNELLI RADIANTI

CENTRALE TERMICA

Fluido di collegamento circuito ex scuola

Collettore in acciaio preisolato

COLLETTORE C24 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 10+10 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C23 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 11+11 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C22 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 12+12 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C21 — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 6+6 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

IMPIANTI DA ESEGUIRE CON FUTURO APPALTO

COLLETTORE C18 — Stazione pompa (# 1"1/4 – 1.400 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 11+11 attacchi) — Valvola a due vie, # 1"1/4 — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 42x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C17 — Stazione pompa (# 3/4" – 500 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 6+6 attacchi) — Valvola a due vie, # 3/4" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 22x1, isol. 9mm) — Ritorno da pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C16 — Stazione pompa (# 1" – 1.000 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 11+11 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C15 — Stazione pompa (# 1" – 1.400 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 12+12 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

PREDISPOSIZIONI IMPIANTI DA ESEGUIRE ADESSO

COLLETTORE C20 — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 9+9 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

IMPIANTI DA ESEGUIRE CON FUTURO APPALTO

COLLETTORE C14 — Stazione pompa (# 1" – 1.000 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 7+7 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C10 — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 10+10 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C12 — Stazione pompa (# 1" – 2.000 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 14+14 attacchi) — Valvola a due vie, # 11/4" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 42x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C11 — Stazione pompa (# 1"1/4 – 1.400 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 10+10 attacchi) — Valvola a due vie, # 11/4" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 42x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C13 — Stazione pompa (# 1" – 1.000 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 5+5 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C9 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 11+11 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C8 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 9+9 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C7 — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 6+6 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C6 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 11+11 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C5 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 12+12 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C4 — Stazione pompa (# 1" – 1.600 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 10+10 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C3 — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 8+8 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C2 — Stazione pompa (# 1" – 2.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 15+15 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C2B — Stazione pompa (# 1" – 1.000 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 7+7 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

COLLETTORE C2A — Stazione pompa (# 1" – 1.200 lt/h; 16–220 kPa) — Cilindro disaccoppiatore (# 11/4", 10+10 attacchi) — Valvola a due vie, # 1" — Sistema di regolazione — Mandata a pannelli (# 28x1,5, isol. 13mm) — Ritorno da pannelli (# 35x1,5, isol. 13mm)

Sistema centralizzato di controllo e gestione a tutto l'impianto con monitor in apposito locale predisposto

Tubazione in acciaio preisolato — Ø 82,88 (isol. 52,5mm) — Ø 70,76 (isol. 52,5mm) — Ø 107,114 (isol. 65,6mm) — Ø 61,68 (isol. 45,6mm) — Ø 54,60 (isol. 50,5mm) — Ø 76x2 (isol. 25mm)

MR A — MR B — MR C — MR D

PREDISPOSIZIONI IMPIANTI GIA' ESEGUITI CON PRECEDENTE APPALTO (ad esclusione dei sistemi di regolazione)

PALAZZO PRETORIO — CUSTODI — ADDOSSATO — EX MONTE DEI PEGNI

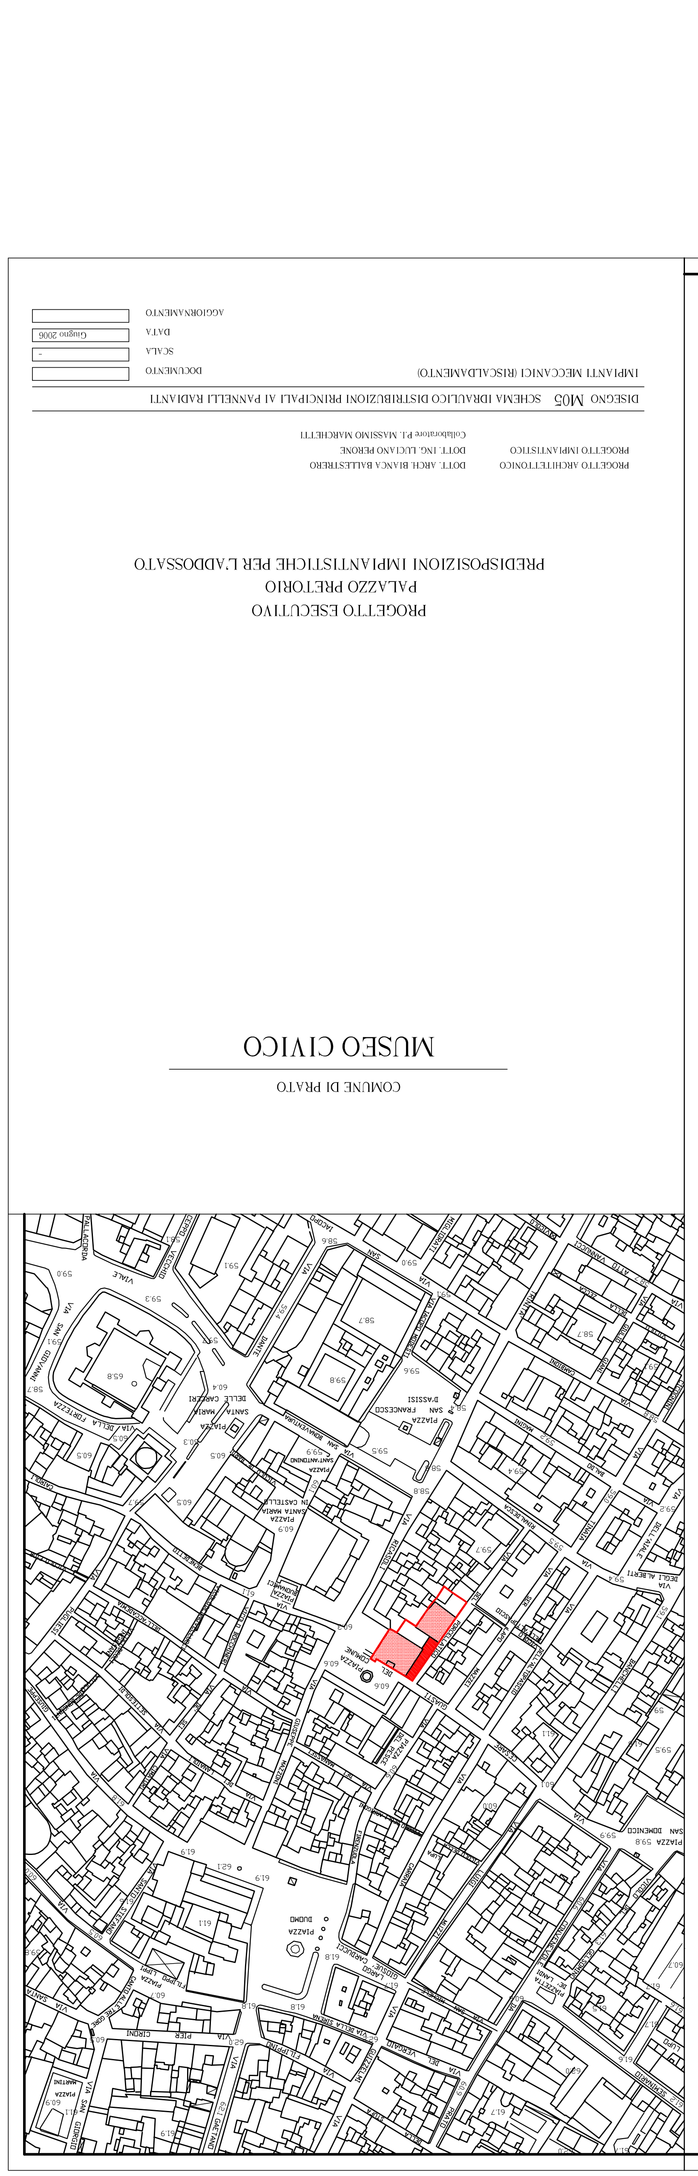
PIAZZA DEL PLEBISCITO
PIAZZA MARIO PAGANO
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA TRIESTE E TRENTO
PIAZZA PRINCIPE UMBERTO
VIA SAN PIETRO MARTIRE
VIA SAN DOMENICO
VIA SAN PIETRO
VIA SAN GIOVANNI
VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE
VIA SAN GIOVANNI MINORE
VIA SAN GIOVANNI MINORE VECCHIA
VIA SAN GIOVANNI MINORE NUOVA