


Giunto siliconico da calcolare in funzione della dilatazione del vano murario e delle dimensioni dei moduli vetrati

Prevedere chiave esagonale ad hoc per eventuale regolazione Ma 3602 dall'interno


1

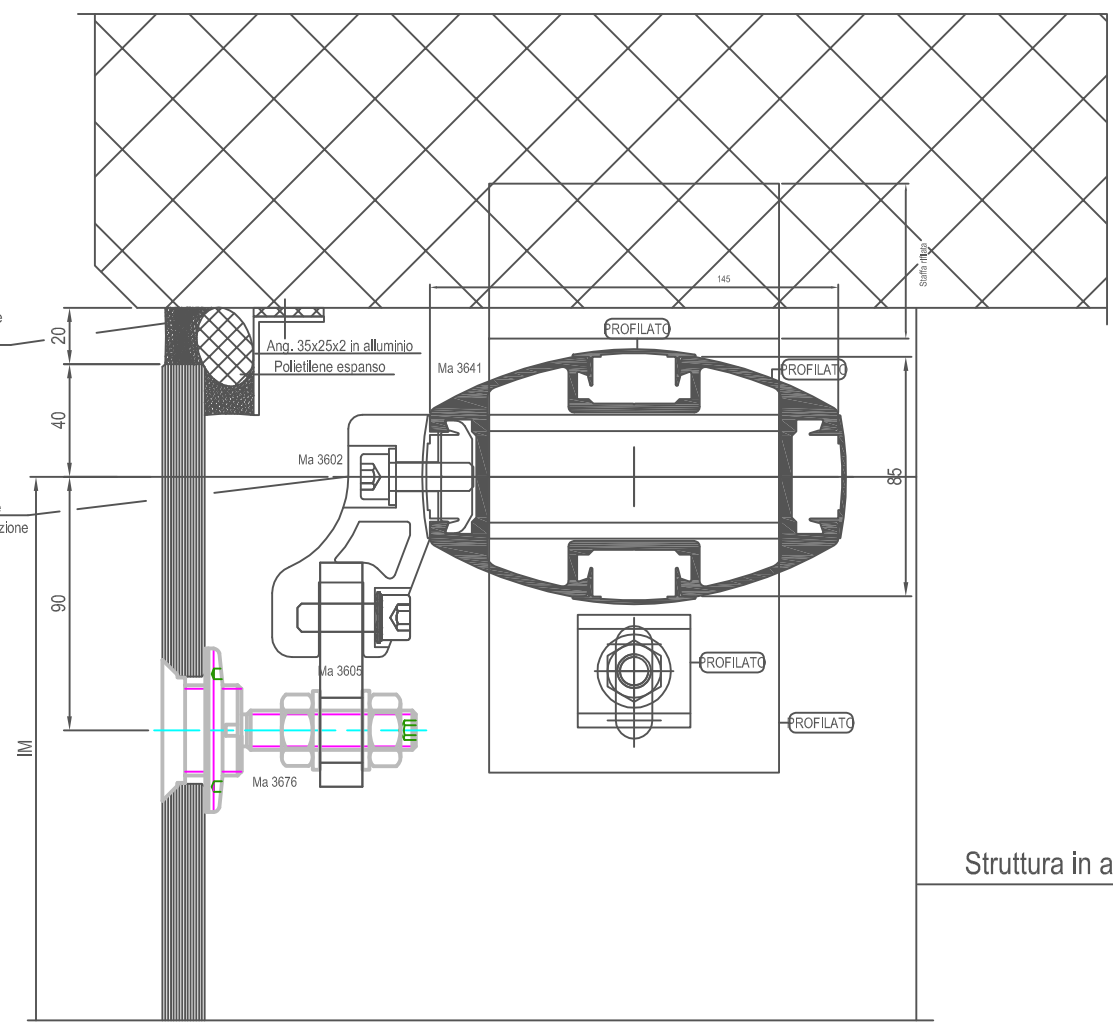


Struttura in acciaio indicativa

ESTERNO


2

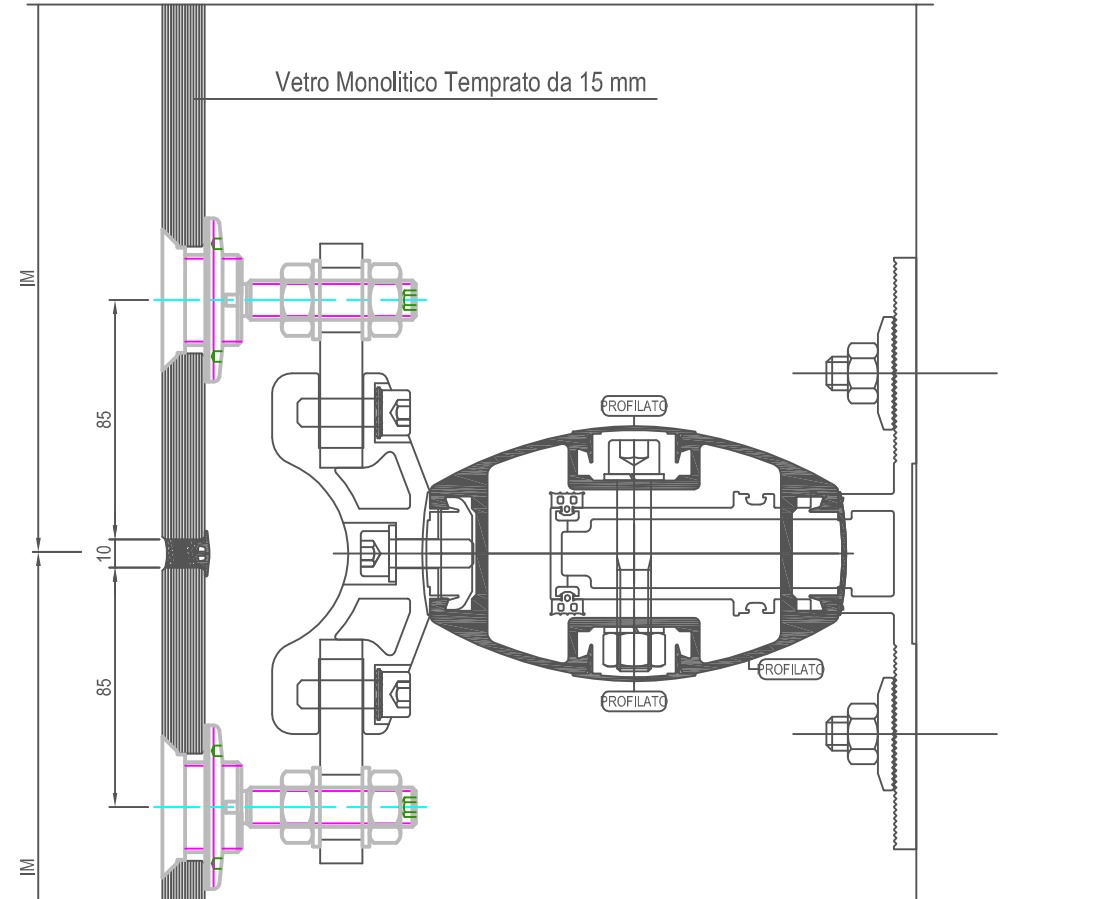

Vetro Monolitico Temprato da 15 mm

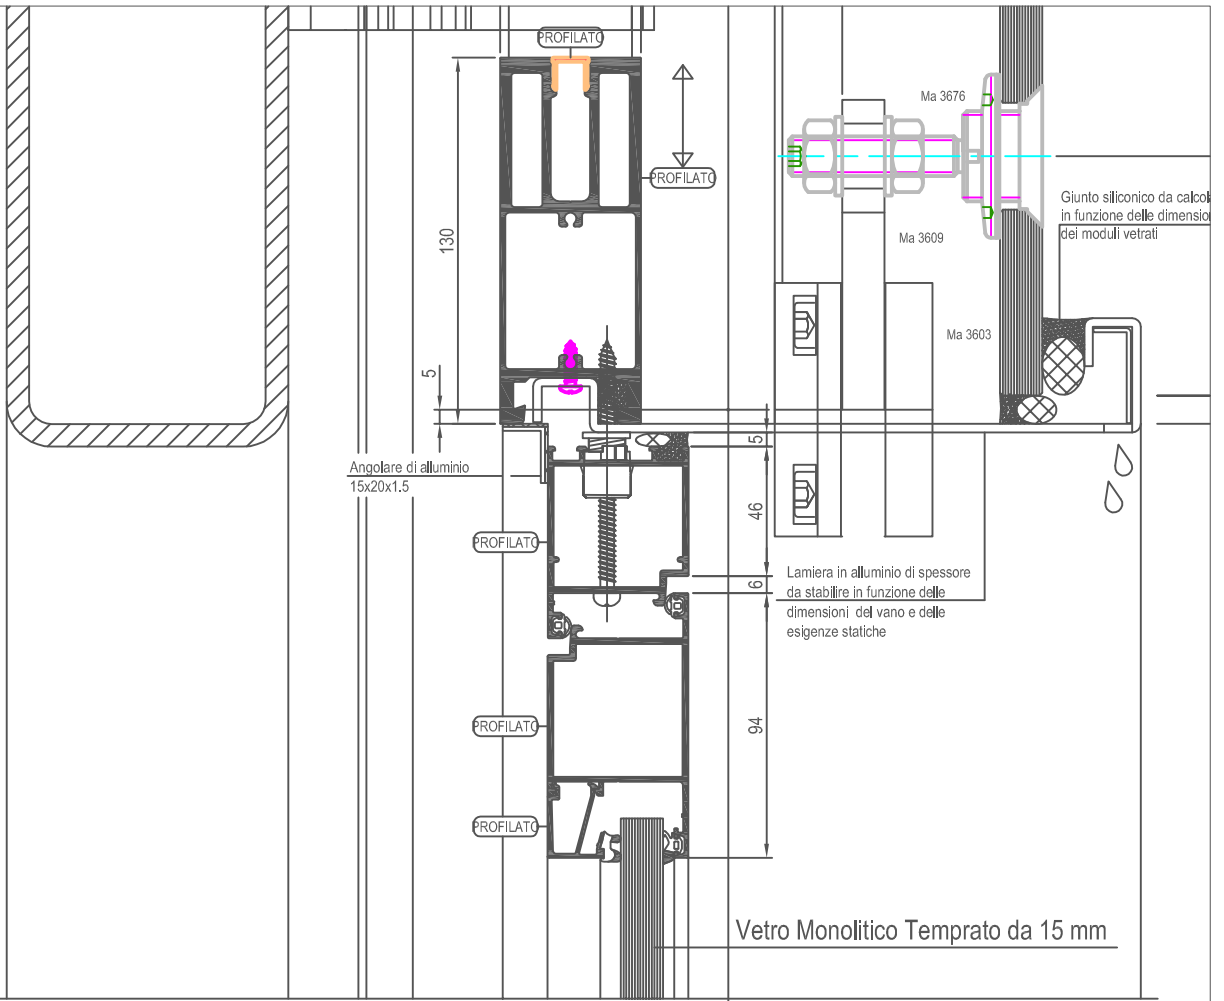


Vetro Monolitico Temprato da 15 mm

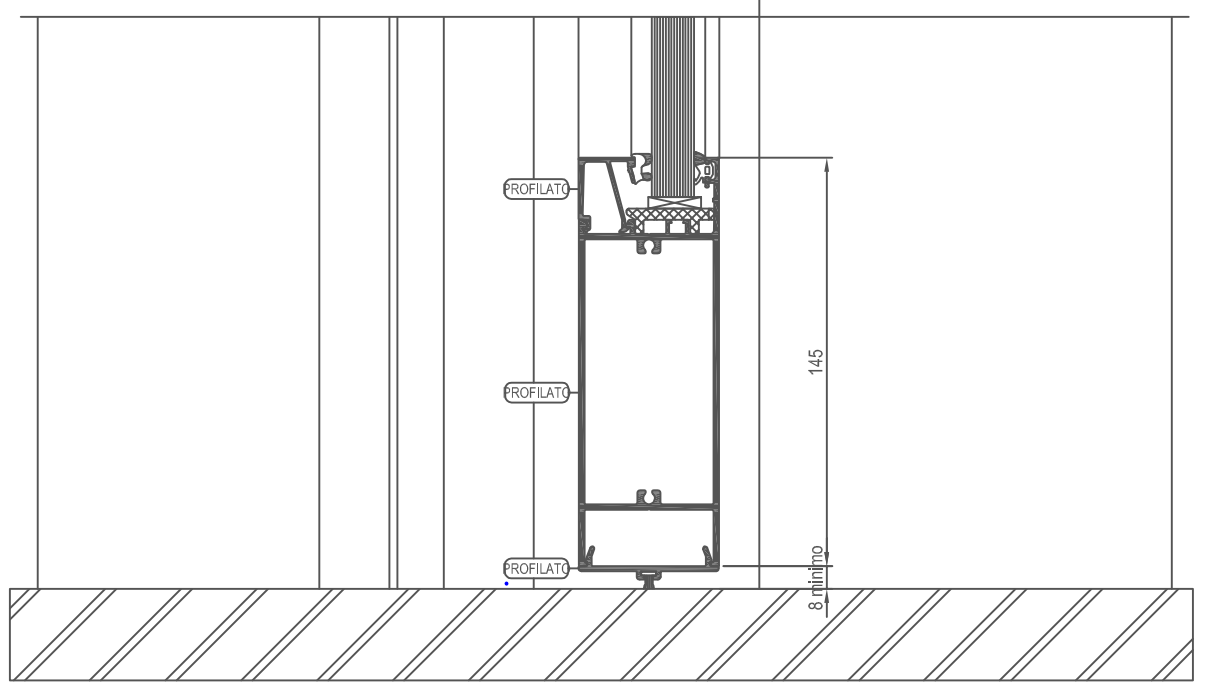

PROSPETTO INDICATIVO  
VISTA ESTERNA  
MISURE INDICATIVE

**NOTE:** le scelte dei colori, dei materiali e di eventuali specifiche progettuali e quant'altro occorra a finire le opere sono definite nel capitolato d'appalto e/o dalla direzione dei lavori; in particolare per quanto riguarda le porte finestre e finestre esterne che presentano, come la facciata continua, dei decori. Questi potranno essere fasce adesive di materiale, dimensione e colore a scelta della D.L. applicate sulle vetrate o all'interno dei pannelli di vetro che compongono lo spessore totale.

Serigrafia sui vetri

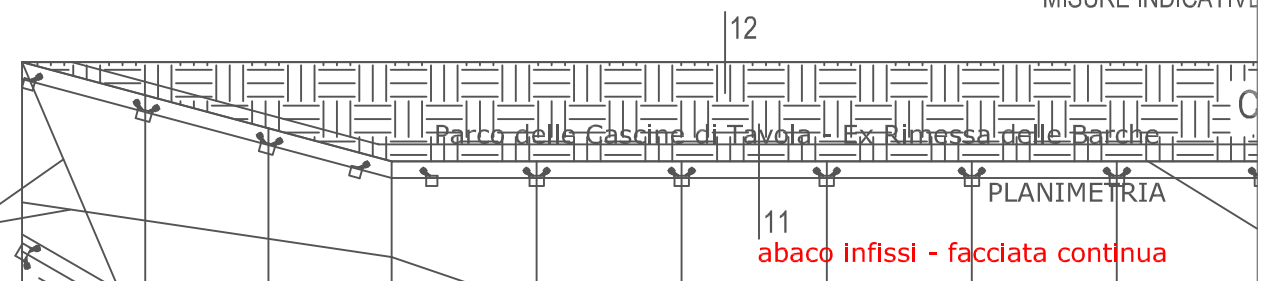

abaco infissi - facciata continua