

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Progetto di riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo.

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 01/10/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Pecorari


IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 001.01	Rimozione completa di corpo stradale di qualsiasi genere ... carico del materiale di risulta alle pubbliche discariche. SOMMANO...	mc	825,00			
2 001.02	Rimozione completa di corpo stradale di qualsiasi genere ... carico del materiale di risulta alle pubbliche discariche. SOMMANO...	mc	180,00			
3 002.01	Fresatura superficiale della pavimentazione stradale bitum ... della pulizia del piano fresato con spazzatrice meccanica. SOMMANO...	mc	1'207,00			
4 003.01.01	Scotico del piano campagna SOMMANO...	mc	440,00			
5 003.02.01	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terr ... Compresa rimozione di sottoservizi presenti nel sottosuolo SOMMANO...	mc	750,00			
6 003.03.02	Scavo a sezione ristretta, eseguito con uso di mezzo mecc ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mc	1'001,00			
7 004.01	Rimozione di cordonato esistente SOMMANO...	ml	750,00			
8 004.02	Rimozione zanella esistente. SOMMANO...	ml	1'700,00			
9 005.01.01	FPO cordonato cls dritto 10x10x50 SOMMANO...	ml	700,00			
10 005.01.03	FPO di cordonato in cls dritto 15x25x100 SOMMANO...	ml	350,00			
11 005.01.05	Fornitura e posa in opera di pavimentazione ... portata minima di 600kg/cmq della sezione di cm 10,5x8x21. SOMMANO...	mq	2'850,00			
12 005.01.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione... portata minima di 600kg/cmq della sezione di cm 21x10x42. SOMMANO...	mq	200,00			
13 005.01.07	Fornitura e posa in opera di zanella stradale in masselli ... portata minima di 600kg/cmq della sezione di cm 21x6x42. SOMMANO...	mq	550,00			
14 005.01.08	Fornitura e posa in opera di zanella stradale in masselli ... portata minima di 600kg/cmq della sezione di cm 21x6x21. SOMMANO...	mq	15,00			
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

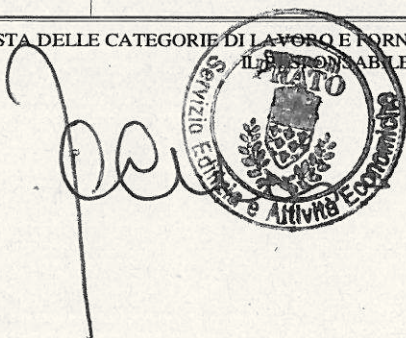

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
15 005.01.09	Fornitura e posa in opera di pavimentazione tattile bugnata.. portata minima di 600kg/cmq della sezione di cm 21x10x42. SOMMANO...	mq	7,50			
16 018.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto in PEHD e caditoia ... scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. SOMMANO...	cadauno	24,00			
17 018.02	Fornitura e posa in opera di pozzetto in PEHD e caditoia ... scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. SOMMANO...	cadauno	54,00			
18 018.03	Riposizionamento caditoie esistenti tramite realizzazione ... ra per riallineamento al nuovo allineamento della zanella. SOMMANO...	cadauno	21,00			
19 018.05	Rialzamennto idranti a terra con posizionamento idrante i ... ore a 600 mm. flangiato e con scarico automatico antigelo. SOMMANO...	cadauno	3,00			
20 020.01	FPO Tessuto non tessuto SOMMANO...	mq	1'800,00			
21 021.01	FPO fondazione stradale. Inerti di riciclo. SOMMANO...	mc	900,00			
22 021.03	FPO stabilizzato 1/15 SOMMANO...	mc	294,00			
23 023	Base bitumata SOMMANO...	mc	144,20			
24 024	Strato di collegamento (binder) SOMMANO...	mc	103,00			
25 025.02	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiu ... tatico da t 12- 14, integrato con rullo tandem da t 6 - 8. SOMMANO...	mc	774,00			
26 053.02	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo tipo FG7R0,6/1KV sez. 1x16 mmq. SOMMANO...	ml	3'500,00			
27 053.03	Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo tipo FG7R0,6/1KV sez. 1x6 mmq. SOMMANO...	ml	3'500,00			
28 170.01	FPO di pozzetto in cls per ispezione cavidotti, delle dim ... scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. SOMMANO...	cadauno	6,00			
29	FPO di cavidotto composto da due tubazioni in PEHD D125 ... SOMMANO...					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL CONCORRENTE



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
170.02	quanto occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	ml	1'215,00			
30 170.03	FPO di fognolo composto da tubazione in P.V.C. D 160 mm. ... quanto occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	ml	440,00			
31 170.04	FPO composto da tubazione in PVC D. 315 mm. . Escluso sca ... quanto occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	ml	70,00			
32 170.05	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls per ispezion ... scavo per l'insediamento, i raccordi, pezzi speciali, ecc. SOMMANO...	cadauno	2,00			
Parziale LAVORI A MISURA euro						
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

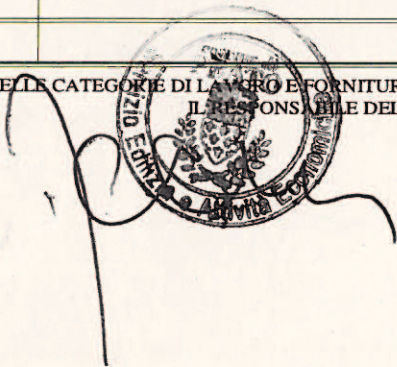

[Faint handwritten signature and stamp]

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
<u>LAVORIA CORPO</u>						
33 006.01	Rimozione alberature esistenti altezza circa 5 ml SOMMANO...	cadauno	60,00			
34 006.02	Fornitura e messa a dimora di Quercus ilex con circonferenza del tronco cm. 25-30 SOMMANO...	cadauno	45,00			
35 006.03	Fornitura e messa a dimora Fraxinus angustifolia "Raywood" con circonferenza del tronco cm. 25-30 SOMMANO...	cadauno	20,00			
36 006.04	Fornitura e messa a dimora Quercus x turneri "pseudoturneri" altezza circa 4 metri SOMMANO...	cadauno	10,00			
37 006.05	Fornitura e messa a dimora di tigli altezza circa 4 metri SOMMANO...	cadauno	8,00			
38 006.06	Sistemazione dell'area a verde intorno alla piazza compre ... orpo stradale attualmente esistente da computarsi a parte. SOMMANO...	cadauno	4,00			
39 051.01	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto ... bblica h. 5,50 ml con n. 1 corpi illuminante da 92W a LED. SOMMANO...	cadauno	39,00			
40 051.03	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto ... lica h. 12,00 ml con n. 5 corpi illuminante da 150W a LED. SOMMANO...	cadauno	4,00			
41 051.04	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante composto ... bblica h. 5,50 ml con n. 1 corpi illuminante da 52W a LED. SOMMANO...	cadauno	10,00			
42 1.04.01.00	Chiusura e riempimento dei pozzetti da eliminare indicati dal D.L., con materiali inerti e magrone. SOMMANO...	a corpo	1,00			
43 1.04.01.008	Demolizione della palazzina adibita a bagni pubblici, con ... diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati). SOMMANO...	a corpo	1,00			
44 1.04.01.009	Smontaggio collocazione nelle aree indicati dal D.L., pos ... lle fermate degli autobus e delle pensiline di protezione. SOMMANO...	a corpo	1,00			
45 1.04.01.010	Demolizione torre faro e di tutte le strutture compreso i ... diritti di scarico o di smaltimento (comunque denominati). SOMMANO...	cadauno	2,00			
46	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
150.01	SOMMANO...	a corpo	1,00			
47 150.02	fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale SOMMANO...	a corpo	1,00			
48 190.02	Impianto d'irrigazione a goccia. Escluso scavo di alloggi ... quanto occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	TOTALE euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____% su importo a base d'asta di Euro 700.433,74					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Data, 01/10/2014					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO [Computo.dcf (C:\Documents and Settings\bm23\Desktop\APF
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE

